SoulLight

2026

Dış mekan aydınlatma

Outdoor

Mimari Projeler İçin Aydınlatma Çözümleri

Cephe & peyzaj · Park & bahçe · Yol aydınlatma & projektör

www.soullight.com.tr

01

CEPHE & PEYZAJ

Kamaşma kontrolü yüksek optik sistemlerle cephe geometrisini belirginleştiren; yürüyüş aksları, kot farkları ve peyzaj dokusuna gece boyunca güvenli ve estetik bir atmosfer kazandıran aydınlatma çözümleri

ÜRÜN AİLESİ

Vertex S/M · Dahlia S/M · Vertex 7 · Prisma · Iris · Nova · Prato S/M · Scopio S/M/L · Fabra S/M/L · Parete · Linera · Ferro · Occhio S/M/L · Pollena · Nilo · Rondo · Maia S/M · GradoLine & GradoL · GradoRound · GradoSquare · Riva SQ · Riva Round · Riva Recessed · Kyma · Flare · Drift · Volto Aplik · Lento · Varco · Fenix Aplik · Rotta S/M · Stele · Coppia · Pettine · Cerchio · Bloc · Piatto SU · Piatto SA · Saldo S/M · Nucleo · Velo S/M · Fronte

CEPHE VE PEYZAJ AYDINLATMA SPOTLARI

Renk Opsiyonel · Renk sıcaklığı 2700 · 3000 · 4000 · 6500 K · CRI > 80 · Koruma IP65 · IK08 · Ortam sıcaklığı -20°C ... +40°C · Giriş Gerilimi 220–240 V



VERTEX S/M

Spot projektör

Derin siperlikli gövde formu ve çok eksenli mafsal mekanizmasıyla kamaşmayı minimize eden; cephe dokularını ve peyzaj odak noktalarını net ışık hüzmeleriyle tanımlayan kompakt projektör

Güç	9-13 / 18-24 W
Işık akısı	900-1300 / 1800-2400 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	15° 24° 36° Reflektör & Temperli Cam
Kontrol	On/Off, DALI, 1–10 V
Aksesuar	Honeycomb, Vizör, Çim Kazığı



DAHLIA S/M

Peyzaj projektörü

15°'den 90°'ye uzanan çoklu lens optikleri ve 2600 lümene varan yüksek çıkış gücüyle; peyzaj dokularından geniş açık alanlara kadar hem keskin vurgu hem de homojen aydınlatma sağlayan projektör.

Güç	9-13 / 18-26 W
Işık akısı	900-1300 / 1800-2600 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	15° 40° 90° Lens & Temperli Cam
Kontrol	On/Off, DALI, 1–10 V
Aksesuar	Honeycomb, Vizör, Çim Kazığı



VERTEX 7

Kazıklı spot

Kompakt silindirik gövdedeki yedi optik lensiyle yüksek merkez yoğunluğu sunan; ağaç taçları, heykelsi formlar ve mimari detaylarda güçlü kontrast ve derinlik oluşturan noktasal projektör.

Güç	15-22 W
Işık akısı	1500-2200 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	15° 40° 90° Lens & Temperli Cam
Kontrol	On/Off, DALI, 1–10 V
Aksesuar	Honeycomb, Vizör, Çim Kazığı

TEKNİK ÇİZİMLER — ÖLÇÜLER MM

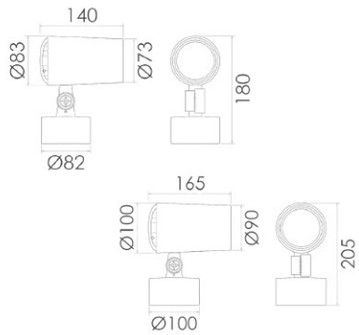

VERTEX S/M



DAHLIA S/M

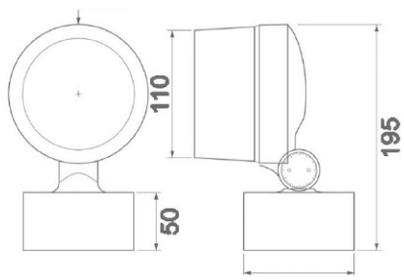

VERTEX 7

CEPHE VE PEYZAJ AYDINLATMA SPOTLARI

Renk Opsiyonel | Renk sıcaklığı 2700 · 3000 · 4000 · 6500 K | CRI > 80 | Koruma IP65 · IK08 | Ortam sıcaklığı -20°C ... +40°C | Giriş Gerilimi 220–240 V



01 PRISMA

Peyzaj projektörü

Üç farklı ölçek seçeneği ve 10°'den 50°'ye uzanan çoklu lens optikleriyle; duvar yüzeylerinden bitki dokularına kadar keskin ışık vurgusu ve derinlik oluşturan modüler projektör.

Güç	3 / 9 / 24 W
Işık akısı	300 / 900 / 2400 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	10° 25° 50° Lens & Temperli Cam
Kontrol	On/Off, DALI, 1–10 V
Aksesuar	Honeycomb, Vizör, Çim Kazığı



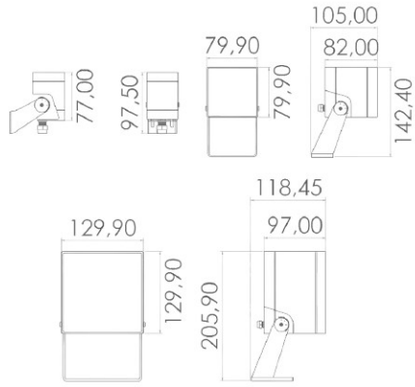

02 IRIS

Kazıklı spot

Minimalist Ø55 mm gövde çapı ve kamaşma önleyici aksesuar uyumuyla; peyzaj içindeki bitkisel formları ve mimari objeleri çevrede ışık kirliliği yaratmadan vurgulayan noktasal spot.

Güç	6 W
Işık akısı	600 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	15° 24° 36° Lens
Kontrol	On/Off, DALI, 1–10 V
Aksesuar	Honeycomb, Vizör, Çim Kazığı



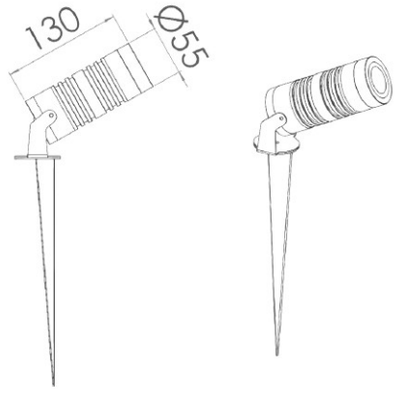

03 NOVA

Kazıklı spot

Dikey aks üzerinde bağımsız yönlendirilebilen çift modüllü yapısıyla; bitki katmanları ve yürüyüş akslarında aynı noktadan çok yönlü ışık kurguları oluşturan peyzaj armatürü.

Güç	9-13 W
Işık akısı	900-1300 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	25° 35° 60° Lens
Kontrol	On/Off, DALI, 1–10 V
Aksesuar	Honeycomb, Vizör, Çim Kazığı



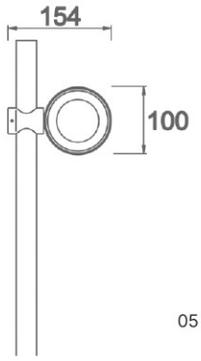

CEPHE VE PEYZAJ AYDINLATMA SPOTLARI

Renk Opsiyonel · Renk sıcaklığı 2700 · 3000 · 4000 · 6500 K · CRI > 80 · Kontrol On/Off, DALI, 1–10 V · Koruma IP65 · IK08 · Ortam sıcaklığı -20°C ... +40°C



PRATO S/M

Çim spot

24V düşük gerilimli kompakt gövdesi ve 15°–40° optik seçenekleriyle; peyzaj içindeki narin bitki dokularını ve zemin detaylarını güvenli, noktasal ışık hüzmeleriyle tanımlayan mikro spot.

Güç	1-2 / 4-6 W
Işık akısı	100-200 / 400-600 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	15° 30° 40° Lens & Temperli Cam
Giriş Gerilimi	24 V
Aksesuar	Honeycomb, Vizör, Çim Kazığı

TEKNİK ÇİZİM · ÖLÇÜLER MM



SCOPIO S/M/L

Çim spot

Üç farklı gövde ölçeği ve eğimli siperlik yapısıyla kamaşmayı engelleyen; peyzaj katmanları ile alçak cephe yüzeylerinde kontrollü ışık geçişleri ve derinlik yaratan silindirik spot.

Güç	7 / 9 / 13 W
Işık akısı	700 / 900 / 1300 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	15° 24° 36° Lens
Giriş Gerilimi	220–240 V
Aksesuar	Honeycomb, Vizör, Çim Kazığı

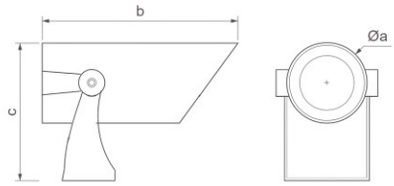

	a	b	c
S	Ø44	115	75
M	Ø51	125	90
L	Ø61	145	110

FABRA S/M/L

Kare çim spot

Keskin hatlı kare gövde geometrisi ve üç farklı boyut seçeneğiyle modern mimari dile uyum sağlayan; yapı dipleri ve sert peyzaj sınırlarında net ışık vurgusu oluşturan spot armatür.

Güç	7 / 9 / 13 W
Işık akısı	700 / 900 / 1300 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	15° 24° 36° Lens
Giriş Gerilimi	220–240 V
Aksesuar	Honeycomb, Vizör, Çim Kazığı

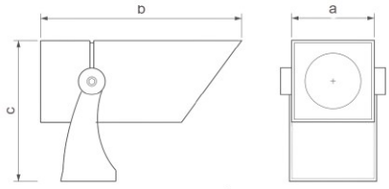

	a	b	c
S	41	110	80
M	49	125	90
L	59	150	105

CEPHE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

Renk Opsiyonel Renk sıcaklığı 2700 · 3000 · 4000 · 6500 K CRI > 80 Koruma IP65 · IK08 Ortam sıcaklığı -20°C ... +40°C Giriş Gerilimi 24V DC



PARETE

Wallwasher

İnce kesitli gövdesi ve eliptik ışık dağılımıyla cephe yüzeylerinde kesintisiz, homojen bir duvar yıkama etkisi yaratan; DALI otomasyon uyumlu yüksek verimli lineer wallwasher.

Güç	6 / 12 / 18 / 24 W
Işık akısı	480 / 960 / 1440 / 1920 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	15°, 30°, 45°, 15°x45° Lens
Kontrol	24V DC, DALI, 1–10 V
Koruma	IP65 IK08





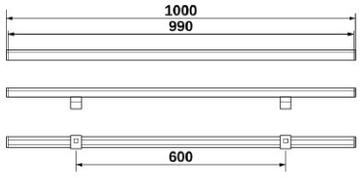



LINERA

Lineer Cephe Aydınlatma Armatürü

Silindirik opal difüzör yapısıyla noktasız, kesintisiz bir ışık hattı sunan; yapı konturlarını ve mimari çizgileri yumuşak geçişlerle tanımlayan dış mekan lineer armatür.

Güç	4-14 W/m
Işık akısı	320-1120 lm/m
Gövde	Polikarbon
Optik	Opal
Kontrol	24V DC, DALI, 1-10V
Koruma	IP66 IK08





ZEMİNE GÖMME ARMATÜRLER



OCCHIO S/M/L

Zemine gömme spot

Paslanmaz çelik çerçevesi ve çoklu lens optikleriyle zemin kotuna kusursuz entegre olan; yüksek yapı cepheleri ile ağaç taçlarına güçlü bir dikey ışık vurgusu kazandıran gömme spot.

Güç	6 / 9 / 12 W
Işık akısı	540 / 810 / 1080 lm
Gövde	Alüminyum Gövde Paslanmaz Çelik
Optik	15° 40° 90° Lens
Kontrol	On/Off, DALI, 1–10 V

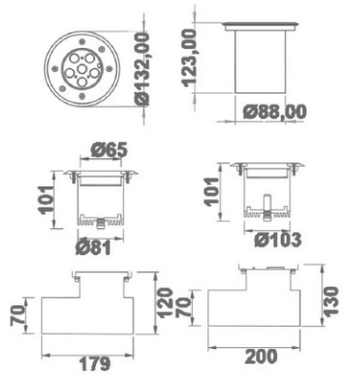





FERRO

Zemine gömme spot

Minimalist formu ve derin reflektör yapısıyla kamaşmayı engelleyen; kolon aksları, peyzaj objeleri ve geçiş alanlarında keskin, noktasal ışık odakları oluşturan mikro gömme spot.

Güç	4 W
Işık akısı	400 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	15° 24° 36° Reflektör
Kontrol	On/Off, DALI, 1–10 V



POLLENA

Zemine gömme wallwasher

Paslanmaz gövdesi ve alternatifli optik dağılımıyla yükselen bir ışık perdesi sunan; cephe dokularını ve duvar yüzeylerini aydınlatan gömme armatür.

Güç	12 W
Işık akısı	1000 lm
Gövde	Alüminyum Gövde Paslanmaz Çelik
Optik	15°, 40°, 90°, 15°x40° Lens
Kontrol	On/Off, DALI, 1–10 V



Renk Opsiyonel Renk sıcaklığı 2700 · 3000 · 4000 · 6500 K CRI > 80 Koruma IP65 · IK08 Ortam sıcaklığı -20°C ... +40°C
Giriş Gerilimi 220–240 V

ZEMİNE GÖMME ARMATÜRLER

Renk Opsiyonel · Renk sıcaklığı 2700 · 3000 · 4000 · 6500 K · CRI > 80 · Kontrol On/Off, DALI, 1–10 V · Koruma IP65 · IK08 · Ortam sıcaklığı -20°C ... +40°C
Giriş Gerilimi 220–240 V



NILO S/M

Zemine gömme

Çerçevesiz dairesel formu ve derin reflektör yapısıyla zemin yüzeyinde kesintisiz bir bütünlük sunan; kamaşmasız, noktasal ışık vurgusu oluşturan minimalist gömme armatür.

Güç	4 W
Işık akısı	400lm
Gövde	Alüminyum
Optik	15° 24° 36° Reflektör



RONDO

Zemine gömme

Yarım siperlikli dairesel paslanmaz çelik başlığıyla göz kamaşmasını tamamen engelleyen; duvar dipleri, kolon aksları ve basamak geçişlerinde tek yönlü, kontrollü ışık izi sunan gömme armatür.

Güç	4 W
Işık akısı	300 lm
Gövde	Alüminyum Gövde Paslanmaz Çelik
Optik	15° 24° 36° Reflektör



MAIA S/M

Mini nokta armatür

Zemin kotuna minimal dokunuşlar katan; yürüyüş aksları ve peyzaj sınırlarında yumuşak bir görsel ritim ve yönlendirme sağlayan mikro marker armatür.

Güç	1-3W
Işık akısı	80-240lm
Gövde	Alüminyum / Paslanmaz Çelik
Optik	Polikarbon Akrilik

TEKNİK ÇİZİM · ÖLÇÜLER MM

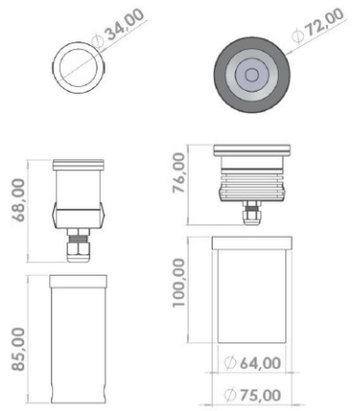



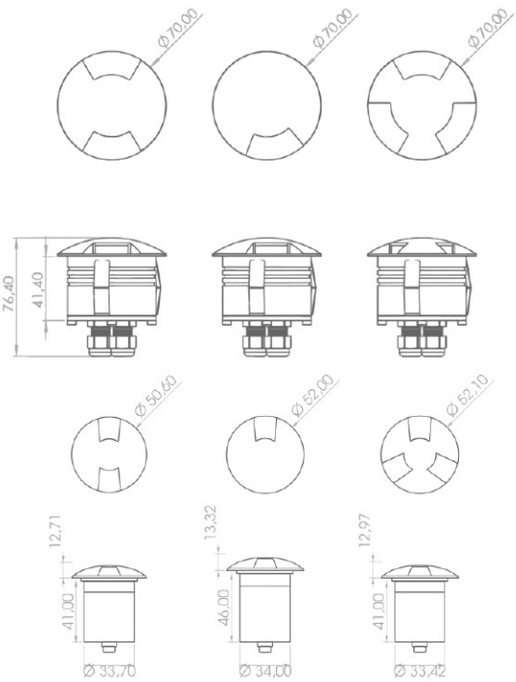

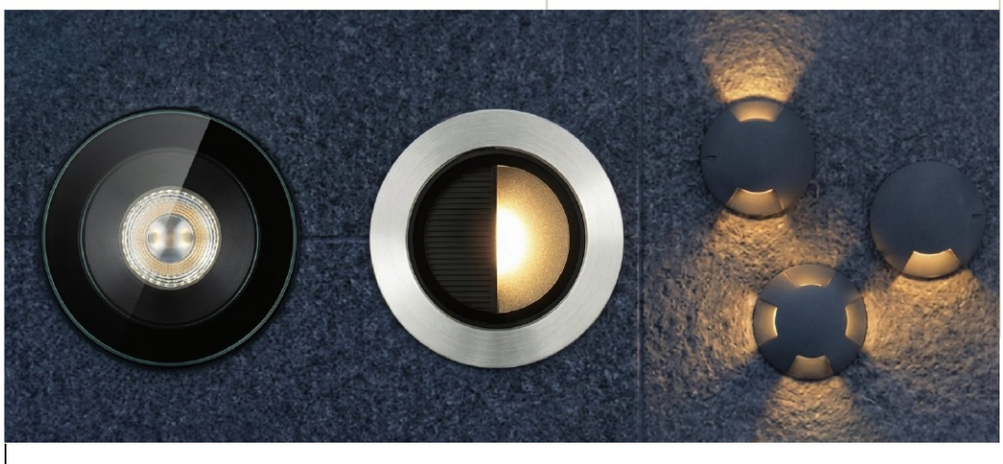

DUVARA GÖMME ARMATÜRLER

Renk Opsiyonel · Renk sıcaklığı 2700 · 3000 · 4000 · 6500 K · CRI > 80 · Kontrol On/Off, DALI, 1–10 V · Koruma IP65 · IK08 · Ortam sıcaklığı -20°C ... +40°C
Giriş Gerilimi 220–240 V



01 GRADOLINE & GRADOL

Basamak armatürü

Dikdörtgen gövdesi ve opal difüzörüyle kamaşmayı tamamen önleyen; merdiven ve rampa geçişlerinde ışığı doğrudan basamak yüzeyine yönlendiren gömme armatür.

Güç	6 W
Işık akısı	540 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Opal Difüzör





02 GRADOROUND

Basamak armatürü

Yarım siperlikli dairesel başlığı ve gizli ışık kaynağıyla göz kamaşmasını engelleyen; sirkülasyon aksları ile basamak kotlarında yumuşak ve kontrollü aydınlatma sunan gömme armatür.

Güç	2 W
Işık akısı	150 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Reflektör



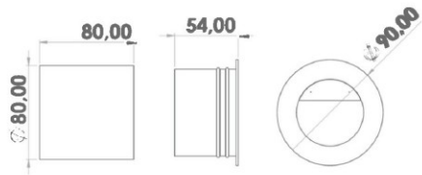



03 GRADOSQUARE

Basamak armatürü

Kare gövde geometrisi ve üst kısma gizlenen reflektör yapısıyla ışığı aşağıya odaklayan; duvar yüzeylerinde modern bir ritim, basamaklarda ise net görüş konforu sağlayan gömme armatür.

Güç	2 W
Işık akısı	150 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Reflektör





DUVARA MONTE VE DUVARA GÖMME ARMATÜR AİLESİ

Riva Serisi







RIVA SQ

Basamak armatürü

Farklı boyut seçenekleri sunan ince kesitli kare ve dikdörtgen gövde yapısıyla duvara kusursuz oturan; difüzöründen süzülen ışığı aşağıya yönlendirerek kamaşmasız, yumuşak yüzey vurgusu yaratan armatür.

Güç	3-6-12 W
Işık akısı	200-400-800 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Opal Difüzör















RIVA ROUND

Basamak armatürü

Yarım siperlikli dairesel formu ve gizli opal difüzörüyle ışık kaynağını tamamen perdeleyen; sirkülasyon aksları ve basamak kotlarında homojen, göz yormayan bir zemin aydınlatması sunan sıva üstü armatür.

Güç	3-6 W
Işık akısı	200-400 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Opal Difüzör



	a	b
S	Ø60	/ 22
M	Ø115	/ 28
L	Ø220	/ 30

RIVA RECESSED

Duvara gömme armatür

Duvar dokusunun içine gizlenen niş formu ve yan duvardan süzülen endirekt ışığıyla cephede mimari yarıklar oluşturan; kamaşmasız ve sofistike bir görsel ritim kazandıran gömme armatür.

Güç	3-6 W
Işık akısı	200-400 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Opal Difüzör



Renk Opsiyonel · Renk sıcaklığı 2700 · 3000 · 4000 · 6500 K · CRI > 80 · Kontrol On/Off, DALI, 1–10 V · Koruma IP65 · IK08
Ortam sıcaklığı -20°C ... +40°C · Giriş Gerilimi 220–240 V

DIŞ MEKAN APLİKLERİ

Kontrollü ışık dağılımlarıyla cephelerde ritmik gölge-ışık geçişleri oluşturan; yapı kabuğu ve geçiş mekanlarına gece boyu mimari kimlik kazandıran duvar armatürleri.

ORTAK ÖZELLİKLER

Renk	Opsiyonel
Renk sıcaklığı	2700 · 3000 · 4000 · 6500 K
CRI	> 80
Kontrol	On/Off, DALI, 1–10 V
Koruma	IP65 · IK08
Ortam sıcaklığı	-20°C ... +40°C

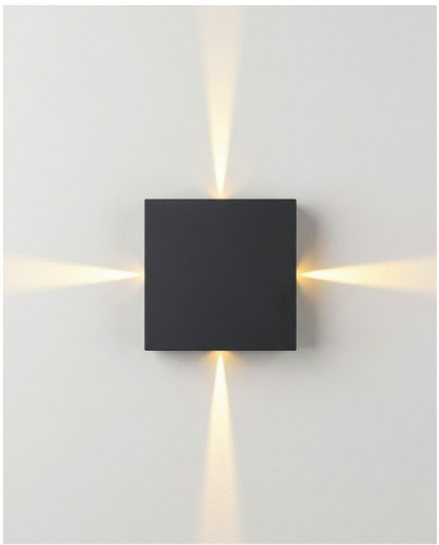

KYMA

Dış mekan aplik

Kare gövdesinden çıkan çok yönlü ışık huzmesi kombinasyonlarıyla duvar yüzeylerinde grafiksel ışık örüntüleri oluşturan mimari ritim odaklı dekoratif aplik.

Güç	4x1 W
Işık akısı	290 lm
Gövde	DKP Sac
Optik	Akrilik Difüzör
Giriş Gerilimi	24V DC



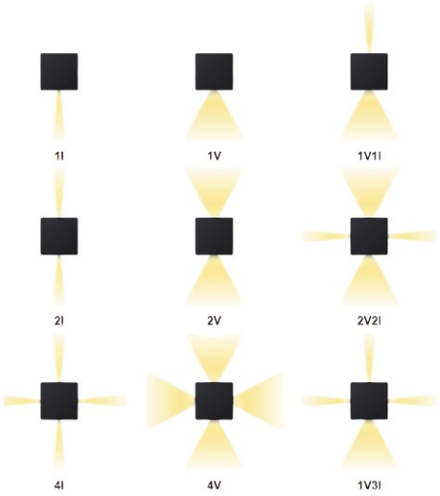



FLARE

Dış mekan aplik

İnce kesitli açık dikey kafes strüktürü ve üst hazneye gizlenen opal difüzörüyle kamaşmayı önleyen; klasik fener formunu çağdaş ve yalın bir mimari dille yorumlayan dış mekan aplik.

Güç	12 W
Işık akısı	820 lm
Gövde	DKP Sac
Optik	Opal Difüzör

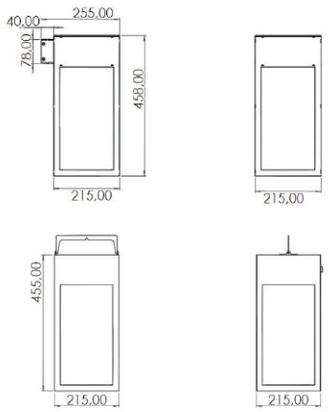



DRIFT

Dış mekan aplik

Yalın kübik gövdesi ve çoklu lens dizilimiyle tek veya çift yönlü keskin ışık sütunları oluşturan; cephe yüzeylerinde güçlü düşey vurgu ve derinlik yaratan yüksek verimli duvar apliği.

Güç	6-9-12 / 2x6-2x9-2x12 W
Işık akısı	600-2400 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Lens & Temperli Cam

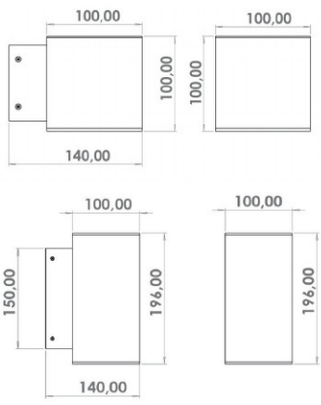

DIŞ MEKAN APLİKLERİ

Renk Opsiyonel Renk sıcaklığı 2700 · 3000 · 4000 · 6500 K CRI > 80 Kontrol On/Off, DALI, 1–10 V Koruma IP65 · IK08 Ortam sıcaklığı -20°C ... +40°C



VOLTO APLİK

Dış mekan aplik

Tam opal, yarım siperlikli ve panjurlu ön kapak alternatifleri sunan dairesel gövdesiyle; cephelerde farklı ışık kontrolü ve görsel ritim imkanı sağlayan, sensör ve acil durum kiti uyumlu dış mekan apliği.

Güç	13-18-24 W
Işık akısı	1300-1800-2400 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
Opsiyonlar	Sensör, Acil Durum Kiti, DALI

TEKNİK ÇİZİM · ÖLÇÜLER MM

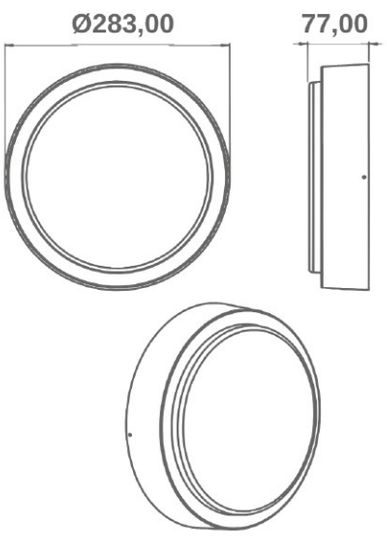



LENTO

Dış mekan aplik

Üst siperlikli alüminyum gövdesi ve öne taşan prizmatik opal difüzörüyle yumuşak, geniş açılı ışık yayılımı sunan; saçak altları, balkonlar ve bina girişlerinde homojen ortam aydınlatması sağlayan aplik.

Güç	7-9 W
Işık akısı	560-720 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Opal Difüzör

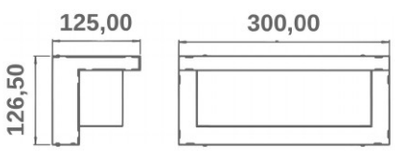



VARCO

Dış mekan aplik

Kübik gövdesi ve alt yüzeyindeki ışığı aşağı yönlendiren opal difüzörüyle, cephe yüzeylerinde net ve kontrollü bir aydınlatma sunan minimalist aplik.

Güç	8 / 16 W
Işık akısı	560 / 1120 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Opal Difüzör

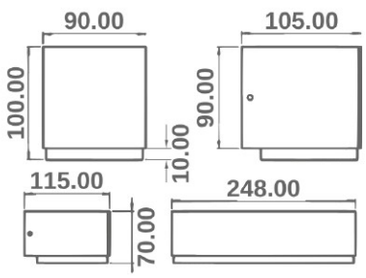

DIŞ MEKAN APLİKLERİ

Renk Opsiyonel · Renk sıcaklığı 2700 · 3000 · 4000 · 6500 K · CRI > 80 · Kontrol On/Off, DALI, 1–10 V · Koruma IP65 · IK08 · Ortam sıcaklığı -20°C ... +40°C



FENIX APLİK

Dış mekan aplik

Geometrik konsol strüktürü ve silindirik optik başlığıyla cepheye heykelsi bir form kazandıran; ışığı doğrudan aşağıya odaklayarak giriş akslarında net vurgu ve kamaşmasız görüş konforu sunan aplik.

Güç	24 W
Işık akısı	2400 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Reflektör + Temperli Cam



ROTTA S/M

Dış mekan aplik

Yalın silindirik gövdesi ve derin reflektör optikleriyle kamaşmayı minimize eden; duvar yüzeylerinde yukarı ve aşağı yönlü simetrik ışık konileri oluşturarak cephe mimarisine düşey ritim katan aplik.

Güç	2x7-2x9 / 2x13-2x18 W
Işık akısı	2x700-900 / 2x1300-1800 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Reflektör + Temperli Cam



STELE

Dış mekan aplik

Alüminyum çerçeve strüktürü içine yerleştirilen dikey yivli (fluted) cam difüzörüyle ışığı zarifçe kıran; bina girişleri ve cephelerde kamaşmasız, sıcak ve davetkâr bir atmosfer yaratan modern fener aplik.

Güç	11 W
Işık akısı	600 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Yivli Cam

TEKNİK ÇİZİMLER — ÖLÇÜLER MM

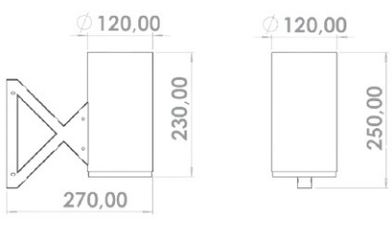

FENIX APLİK

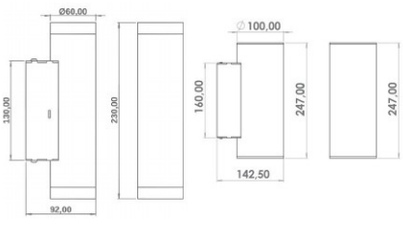

ROTTA S/M

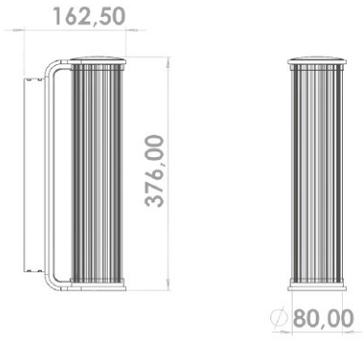

STELE

DIŞ MEKAN APLİKLERİ

Renk Opsiyonel Renk sıcaklığı 2700 · 3000 · 4000 · 6500 K CRI > 80 Kontrol On/Off, DALI, 1–10 V Koruma IP65 · IK08 Ortam sıcaklığı -20°C ... +40°C



COPPIA

Dış mekan aplik

Tekli ve ikili modül seçenekleri sunan, cepheye yatay mimari ritim katan; alt yüzeyindeki dikdörtgen optik difüzörlerle ışığı doğrudan aşağıya yönlendirerek güçlü bir aydınlatma sağlayan aplik.

Güç	24 / 48 W
Işık akısı	2400 / 4800 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Yivli Cam

TEKNİK ÇİZİM · ÖLÇÜLER MM

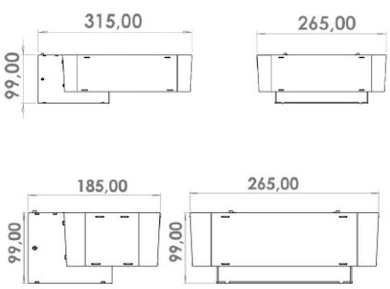



PETTINE

Dış mekan aplik

İki farklı boyut alternatifi sunan keskin hatlı dikdörtgen gövdesi ve entegre bal peteği (honeycomb) optik ızgarasıyla kamaşmayı tamamen engelleyen; duvar yüzeylerinde aşağı yönlü, kontrollü ve yüksek görsel konforlu ışık sunan aplik.

Güç	12 / 24 W
Işık akısı	800 / 1600 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Lens, Honeycomb, Temperli Cam



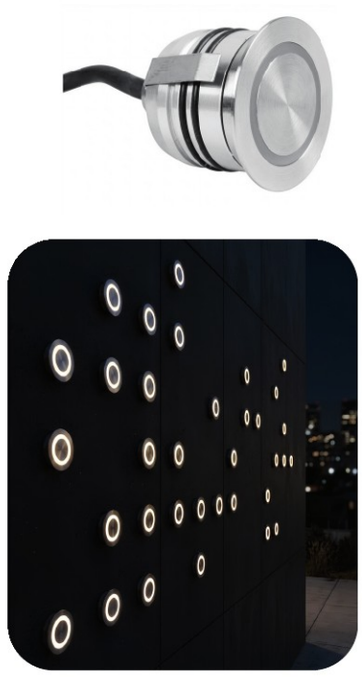

CERCHIO

Duvar gömme armatür

Minimalist dairesel gövdesi ve halka formundaki opal difüzör yapısıyla yüzey kotuna kusursuz entegre olan; cephe ve duvar dokularında ritmik, kamaşmasız noktasal ışık izleri oluşturan mikro gömme armatür.

Güç	1 W
Işık akısı	50 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
Giriş Gerilimi	24V DC



DIŞ MEKAN TAVAN ARMATÜRLERİ

Renk Opsiyonel Renk sıcaklığı 2700 · 3000 · 4000 · 6500 K CRI > 80 Kontrol On/Off, DALI, 1–10 V Koruma IP65 · IK08 Ortam sıcaklığı -20°C ... +40°C



BLOC

Yarı Gömme ve Sıva Üstü Armatür

Yarı gömme ve sıva üstü seçenekleri sunan, kübik gövdesiyle tavan mimarisine esnek uyum sağlayan; dörtlü optik lens yapısıyla kamaşmasız bir aydınlatma sunan armatür.

Güç	9 W
Işık akısı	900 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Lens & Temperli Cam



PIATTO SIP65

Sıva Üstü Armatür

İnce kesitli lineer alüminyum gövdesi ve derin karanlık (dark-light) reflektör hücreleriyle ışık kaynağını gizleyen; saçak altları ve dış mekan tavanlarında yüksek görsel konforlu, kesintisiz bir ışık hattı oluşturan sıva üstü armatür.

Güç	5-10 / 10-20 W
Işık akısı	500-1000 / 1000-2000 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Reflektör + Temperli Cam



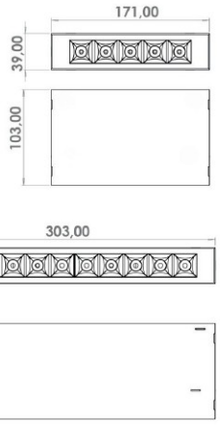

PIATTO SIP65

Sıva Altı Armatür

Dar kesitli lineer formuyla tavan yüzeyine kusursuz gömülen; derin reflektör yuvalarına gizlenen optik dizilimiyle kamaşmayı tamamen ortadan kaldırarak mekanlara yalın ve kontrollü ışık sunan sıva altı armatür.

Güç	3-6 / 5-10 / 10-20 W
Işık akısı	300-600 / 500-1000 / 1000-2000 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Reflektör + Temperli Cam



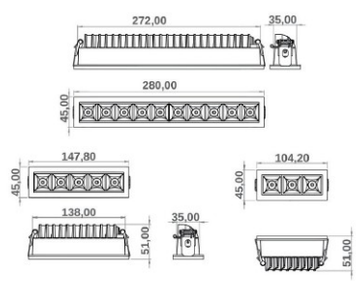

DIŞ MEKAN TAVAN ARMATÜRLERİ

Renk Opsiyonel Renk sıcaklığı 2700 · 3000 · 4000 · 6500 K CRI > 80 Kontrol On/Off, DALI, 1–10 V Koruma IP65 · IK08 Ortam sıcaklığı -20°C ... +40°C



SALDO S/M

Sıva Altı Armatür

Belirgin dairesel çerçevesi ve derin reflektörüyle tavana güçlü bir mimari vurgu katan; saçak altlarında kamaşmasız aydınlatma sunan downlight.

Güç	6-9-13 / 13-18-26 W
Işık akısı	600-900-1300 / 1300-1800-2600 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Reflektör + Cam





NUCL IP65

Sıva Altı Armatür

Tavanda yalın bir mimari bütünlük kuran; derin konik reflektör yapısı sayesinde ışık kaynağını gizleyerek kamaşmasız, yüksek görsel konforlu vurgu aydınlatması sağlayan sıva altı spot.

Güç	7 / 9 / 13 W
Işık akısı	700 / 900 / 1300 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Reflektör + Cam





VELO S/M

Sıva Üstü Armatür

İki farklı boy alternatifi sunan silindirik gövdesi ve derin konik ağzıyla kamaşmayı engelleyen; saçak altlarında odaklı vurgu yaratan spot.

Güç	9-13-18-26 W
Işık akısı	900-1300-1800-2600 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Reflektör + Cam





FRONTE

Sıva Üstü Armatür

Yalın silindirik gövdesi ve geniş opal difüzörüyle yumuşak ışık yayılımı sunan; saçak altları ve balkonlarda gölgesiz genel aydınlatma sağlayan armatür.

Güç	13-18-26 W
Işık akısı	1300-1800-2600 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Opal Difüzör



02

PARK & BAHÇE

Direk armatürlerinden bollardlara; yürüyüş yolları, parklar, avlular ve teraslar için mimariyle bütünleşen dış mekan aydınlatma çözümleri.



ÜRÜN AİLESİ

Griffin · Stelo · Orbis · Delta · Disco · Y Pole · Penna · Double Penna · Ramo · Forchetta · Torre · Nero · Unico · Terna · Vortice · Rigato · Asta · Pilastro · Tondo · Volta · Manto · Incisa · Fessura · Traliccio · Baia · Angolo Bollard · Dorica · Laterizio · Cornice · Orione · Sopra · Massimo



Soullight
LIGHTING & PROJECTS

ÇİFT KOLLU DİREK ARMATÜRÜ

GRIFFIN

Geometrik konsol kollara oturan çift silindirik başlığı ve derin reflektörleriyle; meydan ve yürüyüş akslarında kamaşmasız, yönlendirilmiş ışık sunan modern direk armatürü.

GÜÇ (W)	IŞIK AKISI (lm)
2x26 W	**2x2600 lm**

KORUMA	DARBE DAYANIMI	ORTAM SICAKLIĞI
IP65	IK08	−20 … +40 °C

Gövde	Alüminyum
Optik	Reflektör + Temperli Cam
Renk	Opsiyonel
Renk sıcaklığı	2700 · 3000 · 4000 · 6500 K
Kontrol	On/Off, DALI, 1–10 V





IŞIK KOLONLARI

STELO

Farklı yükseklik seçenekleri sunan yalın silindirik gövdesi ve üst opal difüzör bölümüyle; açık alanlarda heykelsi dikey ritim ve homojen çevre aydınlatması yaratan ışık kolonu.

GÜÇ (W)	IŞIK AKISI (lm)
32 W/m	**2560 lm/m**

KORUMA	DARBE DAYANIMI	ORTAM SICAKLIĞI
IP65	IK08	−20 … +40 °C

Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Optik	Opal Difüzör
Renk	Opsiyonel
Renk sıcaklığı	2700 · 3000 · 4000 · 6500 K
Kontrol	On/Off, DALI, 1–10 V



a	b	h
1500 /	500	/ 2000
2000 /	500	/ 2500
1500 /	2000	/ 3500
2000 /	2000	/ 4000

DİREK ÜSTÜ ARMATÜRLER

Renk Opsiyonel | Renk sıcaklığı 2700 · 3000 · 4000 · 6500 K | CRI > 70 | Kontrol On/Off, DALI, 1–10 V | Koruma IP65 · IK08 | Ortam sıcaklığı -20°C ... +40°C

01



ORBIS

Direk üstü armatür

Klasik sokak lambası algısını yıkan konik siluetiyle, yürüyüş yollarında gözü yormayan davetkâr ve sıcak bir atmosfer yaratır.

Güç	60 W
Işık akısı	7200 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	PMMA Lens - Temperli Cam
CRI	> 70
Koruma	IP65 · IK08

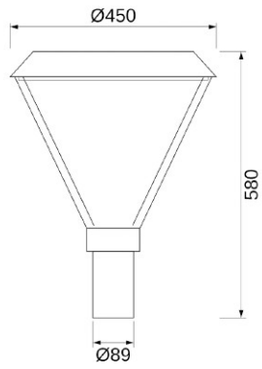

02



DELTA

Direk üstü armatür

İki farklı ölçek seçeneği sunan ters üçgen çerçevesi ve iç kenar boyunca uzanan opal difüzörüyle; peyzaj akslarında heykelsi bir siluet ve yumuşak çevre ışığı yaratan direk armatürü.

Güç	45 W
Işık akısı	4050 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
CRI	> 80
Koruma	IP65 · IK08

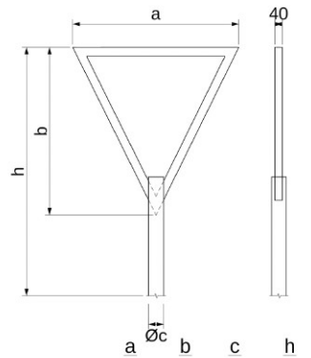

a	b	c	h
550 /	550 /	60 /	2000
850 /	850 /	80 /	3000

03



DISCO

Direk üstü armatür

Gökyüzüne ışık kaçırmayan ince disk formuyla, doğayla ve çevreyle uyumlu, sade ama bir o kadar da karakterli bir aydınlatma deneyimi.

Güç	60 W
Işık akısı	6000 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
CRI	> 70
Koruma	IP65 · IK08

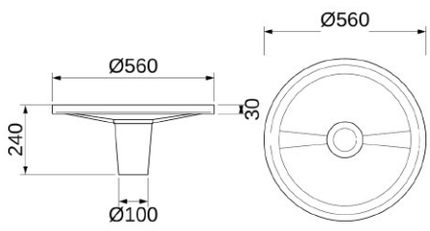

DİREK ARMATÜRLER

Renk Opsiyonel · Renk sıcaklığı 2700 · 3000 · 4000 · 6500 K · CRI > 70 · Kontrol On/Off, DALI, 1–10 V · Koruma IP65 · IK08 · Ortam sıcaklığı -20°C ... +40°C



Y POLE

Direk armatür

Keskin "L" formu ve gereksiz detaylardan arındırılmış minimalist çizgisiyle, site içi sokaklara ve yürüyüş rotalarına modern bir mimari disiplin kazandırır.

Güç	30 W
Işık akısı	3900 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Asimetrik Lens

TEKNİK ÇİZİM · ÖLÇÜLER MM

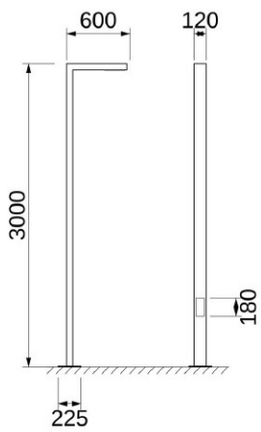



PENNA

Direk armatür

Doğaya uzanan zarif bir kanat gibi eğimlenen siluetiyle, ışığı tam ihtiyaç duyulan noktaya yönlendirirken yollara akıcı bir dinamizm katar.

Güç	30 W
Işık akısı	3900 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Asimetrik Lens

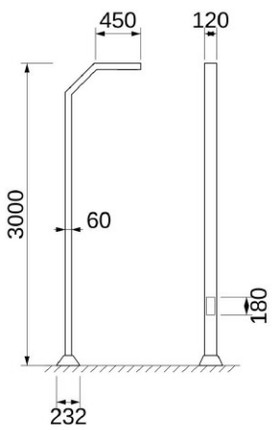



DOUBLE PENNA

Direk armatür

İki yana açılan simetrik kanat formuyla geniş yaya akslarında hem güçlü bir görsel denge kurar hem de karanlığı kusursuz bir homojenlikle aydınlatır.

Güç	60 W
Işık akısı	7.800 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Asimetrik Lens

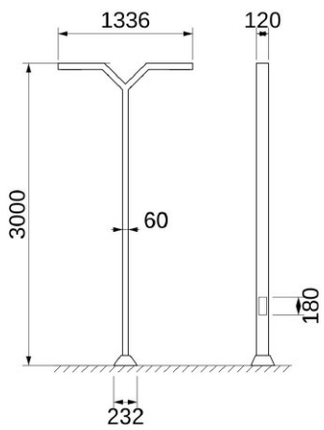

DİREK ARMATÜRLER

Renk Opsiyonel · Renk sıcaklığı 2700 · 3000 · 4000 · 6500 K · CRI > 70 · Kontrol On/Off, DALI, 1–10 V · Koruma IP65 · IK08 · Ortam sıcaklığı -20°C ... +40°C



RAMO

Direk armatürü

Yalın ve net açılı formuyla modern kent estetiğine kusursuz uyum sağlarken, ışığı tam hedeflediği noktaya odaklayan zarif bir yürüyüş yolu arkadaşı.

Güç	30 W
Işık akısı	3900 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Asimetrik Lens

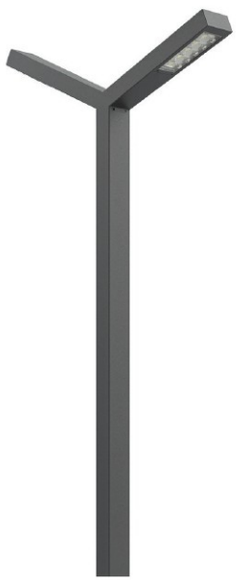

FORCHETTA

Direk armatürü

İki yana açılan dinamik V formuyla hem yollara heykelsi bir karakter kazandırır hem de yüksek optik gücüyle geniş alanları tek başına domine eder.

Güç	60 W
Işık akısı	7800 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Asimetrik Lens



TORRE

Direk armatürü

Geleneksel tek gövde anlayışını kıran kafes formlu dikey mimarisiyle, bulunduğu her mekana anıtsal bir derinlik ve prestij katan tasarım.

Güç	50 W
Işık akısı	6000 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Asimetrik Lens

TEKNİK ÇİZİM · ÖLÇÜLER MM

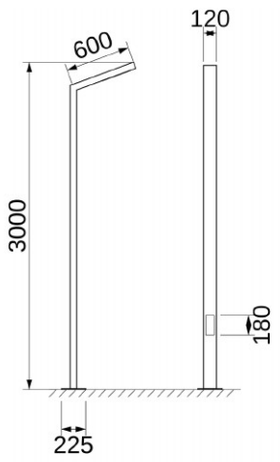

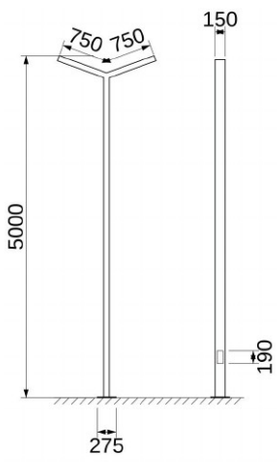

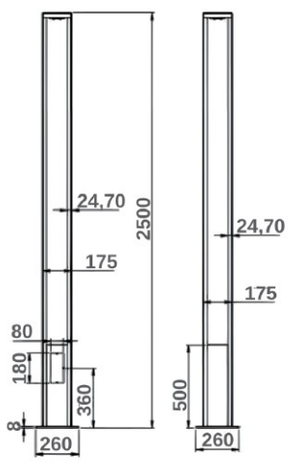

ENDİREKT BOLLARDLAR

Mimari hatlara sahip gövde yapıları ve gizli ışık kaynaklarıyla; teras, bahçe ve yürüyüş yollarında göz yormayan, yumuşak ve dengeli bir atmosfer oluşturur.

ORTAK ÖZELLİKLER

Renk	Opsiyonel
Renk sıcaklığı	2700 · 3000 · 4000 · 6500 K
CRI	> 80
Kontrol	On/Off, DALI, 1–10 V
Koruma	IP65 · IK08
Ortam sıcaklığı	-20°C ... +40°C



NERO

Bollard

Keskin geometrik hatları ve gizli ışık haznesiyle gözü hiç yormadan adımlarınıza rehberlik eden, modern peyzajların en karizmatik üyesi.

Güç	7 W
Işık akısı	560 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Akrilik Difüzör
Koruma	IP65 · IK08





UNICO

Bollard

Dikdörtgen kesitli gövdesi ve eğimli iç niş yüzeyine süzülen endirekt ışığıyla kamaşmayı önleyen; yürüyüş aksları ve peyzaj sınırlarında mimari ritim yaratan bollard.

Güç	7 W
Işık akısı	560 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
Koruma	IP65 · IK08





TERNA

Bollard

Üç farklı yükseklik seçeneği sunan kare kesitli gövdesi ve derin niş içine gizlenen opal difüzörüyle; kamaşmayı engelleyerek yürüyüş akslarında kademeli, ritmik ışık geçişleri yaratan bollard.

Güç	7 W
Işık akısı	560 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
Koruma	IP65 · IK08

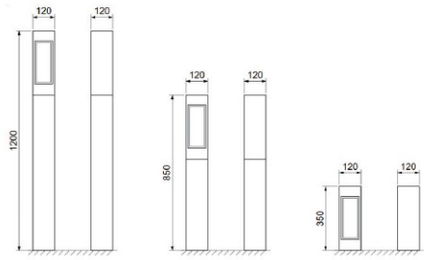

SİLİNDİRİK BOLLARDLAR

Zamansız silindirik formları ve ışığı homojen dağıtan difüzör yapılarıyla; park, bahçe ve yürüyüş yollarına sıcak ve dengeli bir atmosfer kazandırır.

ORTAK ÖZELLİKLER

Renk	Opsiyonel
Renk sıcaklığı	2700 · 3000 · 4000 · 6500 K
CRI	> 80
Kontrol	On/Off, DALI, 1–10 V
Koruma	IP65 · IK08
Ortam sıcaklığı	-20°C ... +40°C



VORTICE

Bollard

Klasik silindirik formu modern başlık detayıyla buluşturan, bahçe ve giriş yollarına dinginlik ve zarafet katan zamansız bir ışık noktası.

Güç	9 W
Işık akısı	720 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Akrilik Difüzör
Koruma	IP65 · IK08





RIGATO

Bollard

Yivli cam dokusundan süzülen sıcak ışık hüzmeleriyle, karanlıkta mekana hem yumuşak bir doku hem de sofistike bir derinlik kazandıran modern fener.

Güç	7W / 12 W
Işık akısı	420 / 720 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Yivli Cam





ASTA

Bollard

Güçlü siyah kaide üzerinde yükselen uzun yivli cam başlığıyla, klasik sokak fenerlerine modern ve mimari bir yorum getiren dikkat çekici tasarım.

Güç	15 W
Işık akısı	900 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Yivli Cam



SİLİNDİRİK BOLLARDLAR

Minimalist silindirik hatları ve farklı boy seçenekleriyle; yürüyüş yolları, bahçe ve teraslarda göz yormayan, yumuşak ve dengeli bir ışık dağılımı sunar.

ORTAK ÖZELLİKLER

Renk	Opsiyonel
Renk sıcaklığı	2700 · 3000 · 4000 · 6500 K
CRI	> 80
Kontrol	On/Off, DALI, 1–10 V
Koruma	IP65 · IK08
Ortam sıcaklığı	-20°C ... +40°C



PILASTRO

Bollard

Düz silindir gövdesinin en tepesindeki kafesli ışık başlığı ve farklı boy seçenekleriyle, yürüyüş yollarında sade ama mimari bir imza bırakan zarif tasarım.

Güç	9-12 W
Işık akısı	720-960 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Akrilik Difüzör
Koruma	IP65 · IK08



D	H
120 /	250
120 /	800
150 /	300
150 /	850
150 /	2000



TONDO

Bollard

Pürüzsüz silindirik gövdesi ve farklı boy seçenekleriyle, bahçe ve teraslarda gözü yormadan yolu nazikçe karşılayan sade ama karakterli bir ışık noktası.

Güç	9-13 W
Işık akısı	720-1040 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
Koruma	IP65 · IK08

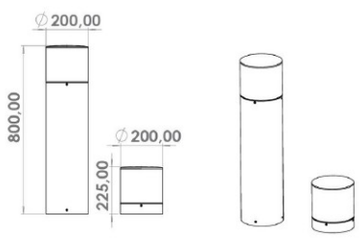



VOLTA

Bollard

İnce gövdesini taçlandıran mantar formlu zarif başlığıyla, ışığı yumuşakça toprağa süzerek peyzajda sıcak ve davetkâr bir atmosfer yaratan modern klasik.

Güç	12 W
Işık akısı	1000 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
Koruma	IP65 · IK08

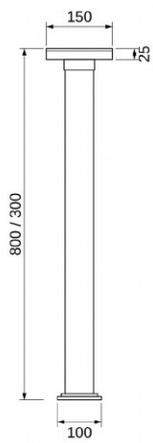

SİLİNDİRİK BOLLARDLAR

Oyuk ve eğimli kesim detaylarıyla ışığı zemine yönlendiren modern silindirik formlar; yürüyüş yolları ve peyzaj alanlarına heykelsi bir dokunuş katar.

ORTAK ÖZELLİKLER

Renk	Opsiyonel
Renk sıcaklığı	2700 · 3000 · 4000 · 6500 K
CRI	> 80
Kontrol	On/Off, DALI, 1–10 V
Koruma	IP65 · IK08
Ortam sıcaklığı	-20°C ... +40°C



MANTO

Bollard

Şapka formlu üst başlığının altında gizlenen dairesel ışık halkasıyla, gözü hiç yormadan adımlarınıza zarifçe rehberlik eden minimalist tasarım.

Güç	9 W
Işık akısı	630 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
Koruma	IP65 · IK08





FESSURA

Bollard

Silindirik gövdesinin tam kalbinden oyulmuş dikey penceresiyle, ışığı modern bir mimari detay olarak sunan etkileyici peyzaj kolonu.

Güç	9-13 W
Işık akısı	450 - 650 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Lens
Koruma	IP65 · IK08





INCISA

Bollard

Eğimli kesimle sonlanan silindirik gövdesinin üst kısmına entegre edilen spot ışığıyla, yürüyüş yollarına hem heykelsi bir duruş hem de net bir odak kazandıran modern tasarım.

Güç	9-13 W
Işık akısı	720-1040 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Lens & Temperli Cam
Koruma	IP65 · IK08

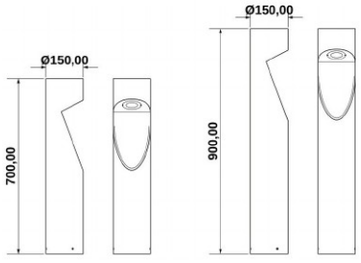

MODERN BOLLARDLAR

Özgün geometrik hatları ve mimari duruşlarıyla; yürüyüş yolları, bahçe ve teraslarda göz yormayan, dengeli ve karakterli bir aydınlatma sunar.

ORTAK ÖZELLİKLER

Renk	Opsiyonel
Renk sıcaklığı	2700 · 3000 · 4000 · 6500 K
CRI	> 80
Kontrol	On/Off, DALI, 1–10 V
Koruma	IP65 · IK08
Ortam sıcaklığı	-20°C ... +40°C



TRALICCIO

Bollard

Kare kesitli çerçeve formu ve içindeki uzun dikey opal sütunuyla, yürüyüş yollarında hem modern bir sınır çizen hem de dört yöne dengeli ışık yayan mimari tasarım.

Güç	9-13 W
Işık akısı	720-1040 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
Koruma	IP65 · IK08





BAIA

Bollard

Silindirik gövdesinin boydan boya içbükey oyuğu ve tepe noktasındaki yuvarlak spot ışığıyla, ışığı kendi yüzeyinden süzerek zemine yönlendiren heykelsi tasarım.

Güç	7-9 W
Işık akısı	490-630 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Lens
Koruma	IP65 · IK08

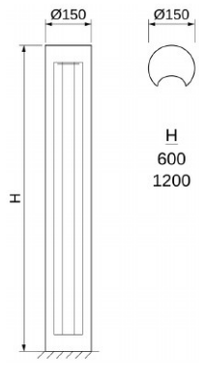



ANGOLO BOLLARD

Bollard

Üçgen çerçeveli zarif başlığı ve tepe kenarından aşağıya doğru süzülen ışığıyla, bahçe ve yaya yollarına geometrik bir karakter kazandıran özgün aydınlatma elemanı.

Güç	9 W
Işık akısı	720 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
Koruma	IP65 · IK08

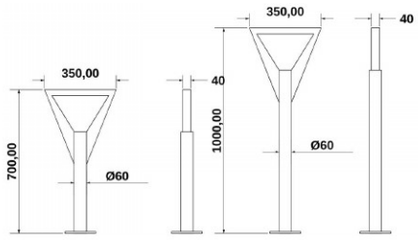

MODERN BOLLARDLAR

Çıkıntılı başlık tasarımları ve aşağı yönlü ışık yapılarıyla; yürüyüş yolları, giriş ve teras alanlarında kamaşma yapmayan, net ve modern bir aydınlatma sunar.

ORTAK ÖZELLİKLER

Renk	Opsiyonel
Renk sıcaklığı	2700 · 3000 · 4000 · 6500 K
CRI	> 80
Kontrol	On/Off, DALI, 1–10 V
Koruma	IP65 · IK08
Ortam sıcaklığı	-20°C ... +40°C



DORICA

Bollard

İnce dikdörtgen gövdesini tamamlayan çıkıntılı başlığı ve aşağıya odaklanan ışık yüzeyiyle, yürüyüş yollarında net, sade ve modern bir aydınlatma çizgisi sunan tasarım.

Güç	9 W
Işık akısı	900 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Lens
Koruma	IP65 · IK08





LATERIZIO

Bollard

Doğal ahşap kaplama yüzeyini koyu metal çerçeve ve üst şapka altındaki gizli ışık çizgisiyle buluşturan, bahçe ve teras dokusuna sıcak bir uyum sağlayan tasarım.

Güç	8 W
Işık akısı	640 lm
Gövde	Alüminyum & Ahşap
Optik	Opal Difüzör
Koruma	IP65 · IK08





CORNICE

Bollard

Geniş dikdörtgen gövdesinin üst kısmındaki çıkıntılı başlık altından süzülen aşağı yönlü ışığıyla, giriş alanları ve yürüyüş rotalarına güçlü bir mimari vurgu katan tasarım.

Güç	9-13 W
Işık akısı	720-1040 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Lens & Temperli Cam
Koruma	IP65 · IK08



MODERN BOLLARDLAR

Geniş difüzör yüzeyleri ve yalın geometrik formlarıyla; bahçe, teras ve yürüyüş yollarında her yöne dengeli ve konforlu bir ışık yayar.

ORTAK ÖZELLİKLER

Renk	Opsiyonel
Renk sıcaklığı	2700 · 3000 · 4000 · 6500 K
CRI	> 80
Kontrol	On/Off, DALI, 1–10 V
Koruma	IP65 · IK08
Ortam sıcaklığı	-20°C ... +40°C



ORIONE

Zemin üstü armatür

İnce metal kaide üzerinde yükselen pürüzsüz beyaz küp formuyla, teras ve bahçe girişlerinde gözü yormayan yalın ve yumuşak bir ışık noktası.

Güç	15 W
Işık akısı	750 lm
Gövde	DKP Sac
Optik	Opal Difüzör

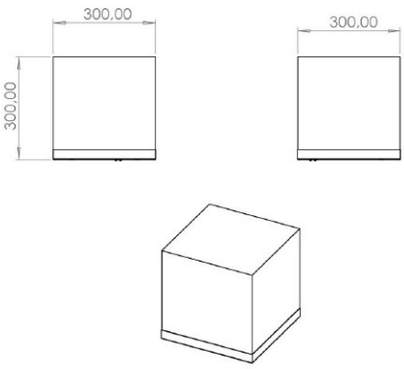



SOPRA

Zemin üstü armatür

Koyu renkli yatay lamel kaide üzerine oturan beyaz küp başlığıyla, hem zemine mimari bir karakter kazandıran hem de etrafına dengeli ışık yayan tasarım.

Güç	15 W
Işık akısı	600 lm
Gövde	DKP Sac
Optik	Opal Difüzör

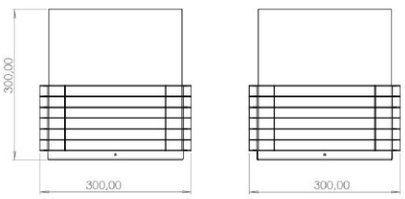





MASSIMO

Bollard

Alüminyum çerçeve içine boydan boya yerleştirilen dikey ışık panelleriyle, yürüyüş yollarında güçlü, kesintisiz ve modern bir aydınlatma çizgisi sunan bollard.

Güç	13 W
Işık akısı	1050 lm
Gövde	Alüminyum
Optik	Opal Difüzör



03

YOL AYDINLATMA & PROJEKTÖR

Yollar, otoparklar, sahalar ve geniş alanlar için; yüksek verimli LED modüller, alüminyum enjeksiyon gövdeler ve simetrik / asimetrik optiklerle homojen ve güvenli aydınlatma.

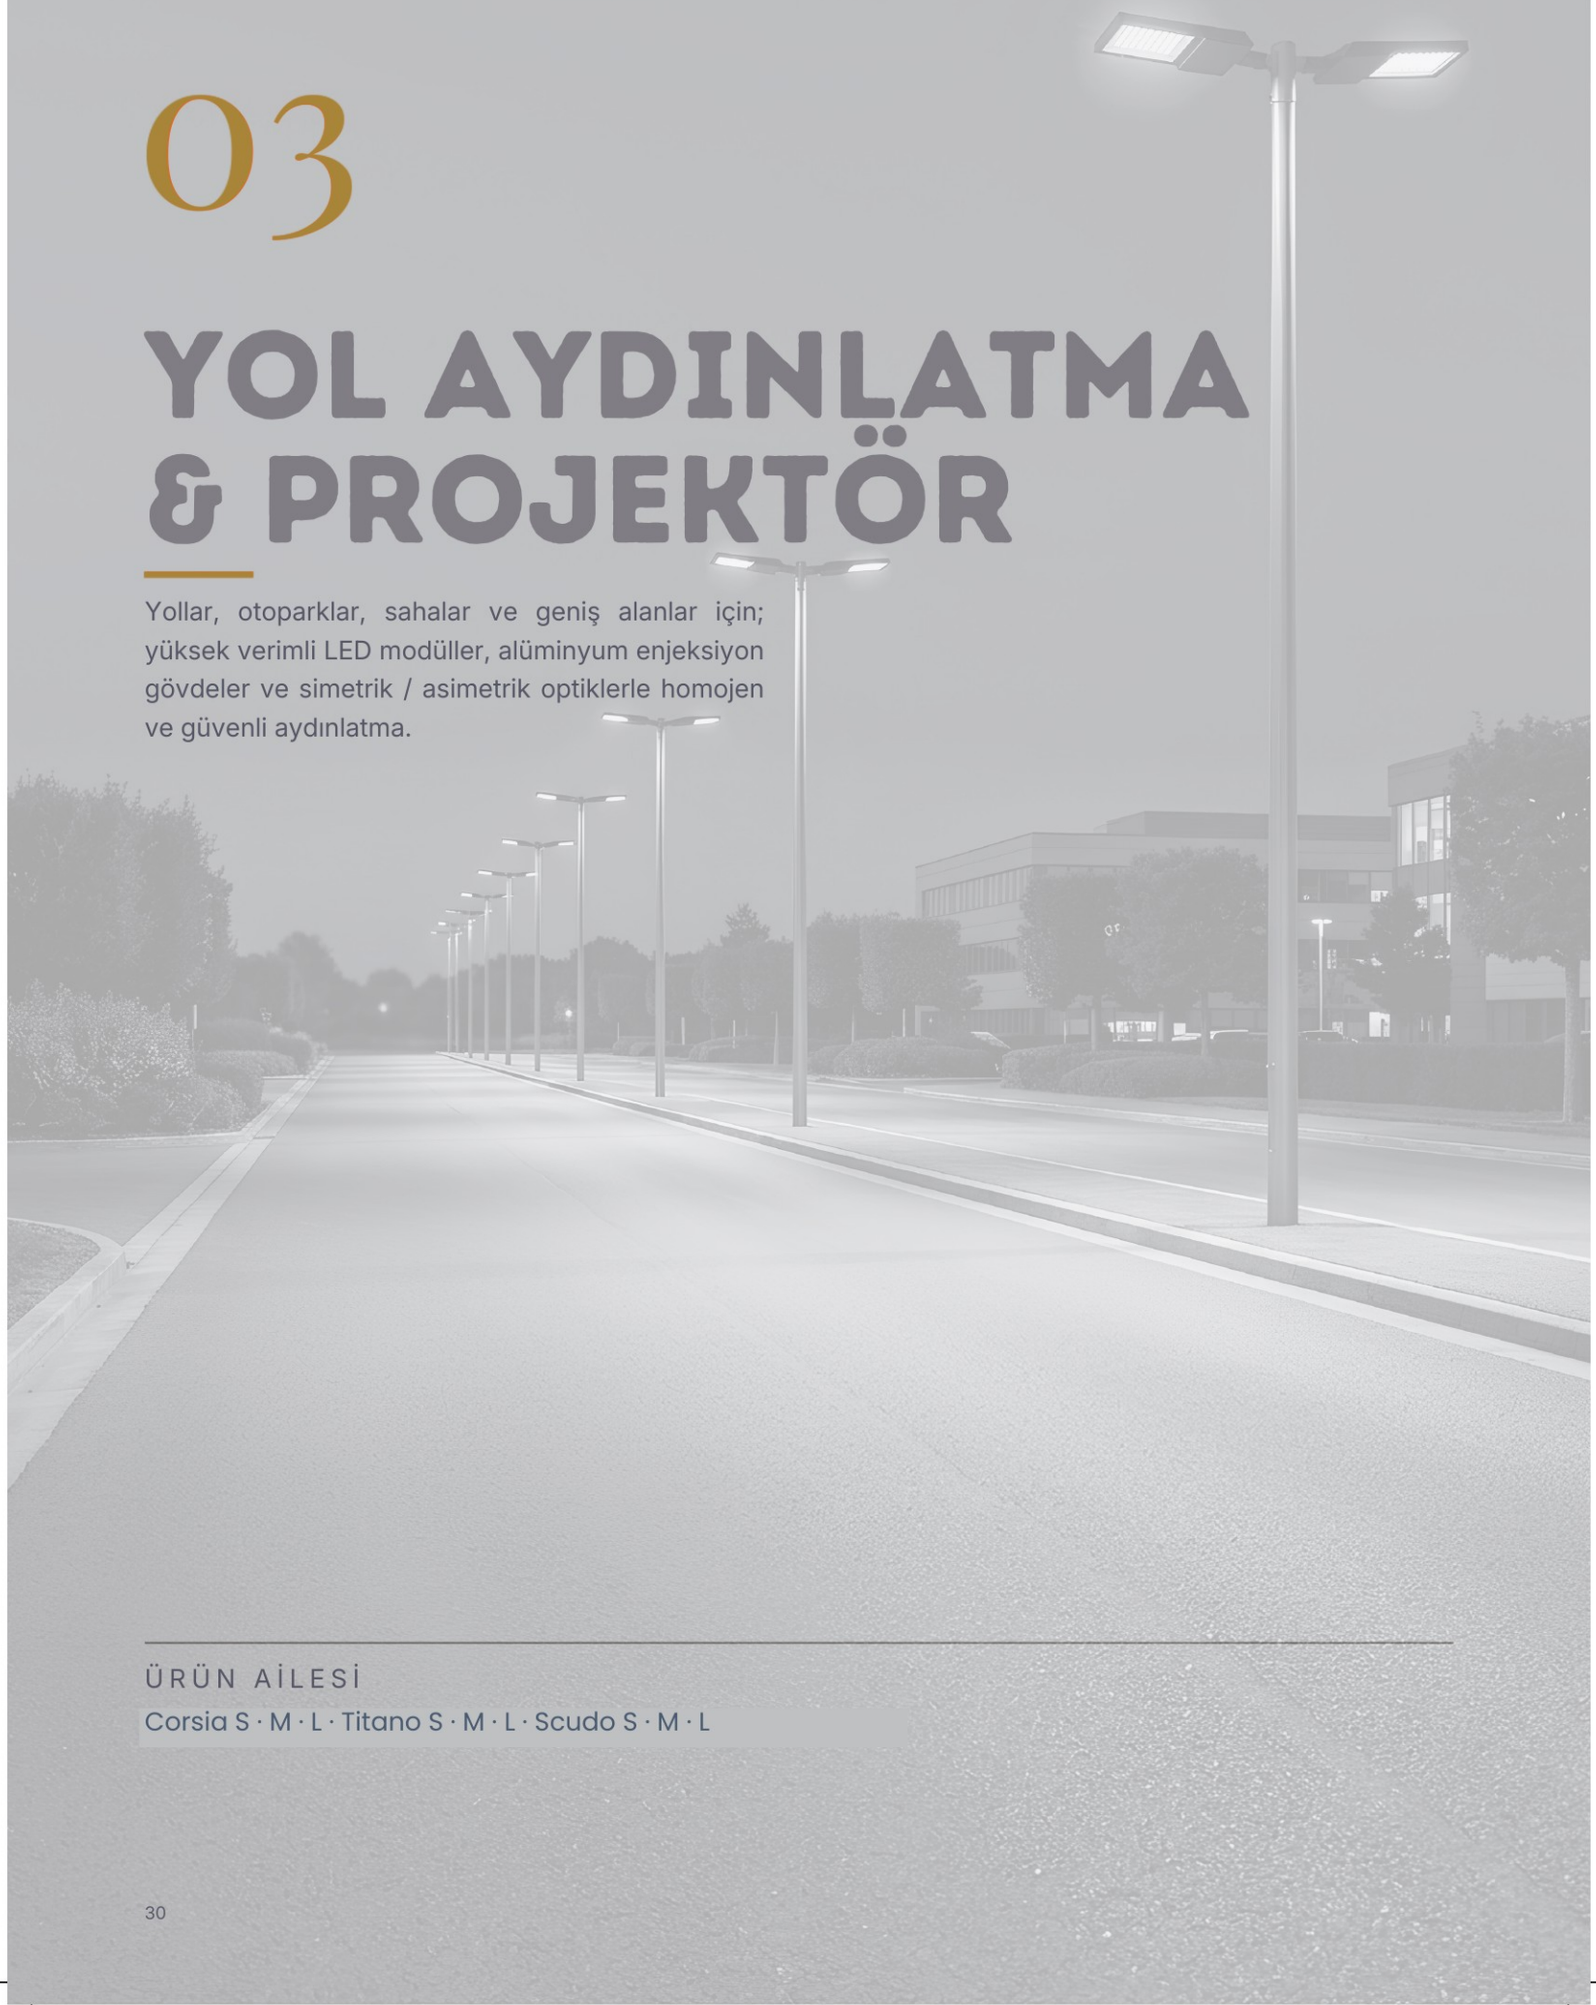

ÜRÜN AİLESİ

Corsia S · M · L · Titano S · M · L · Scudo S · M · L



YOL AYDINLATMA ARMATÜRÜ · ÜRÜN AİLESİ

CORSIA

Soullight
LIGHTING & PROJECTS



Şehir içi caddelerden otoyollara, kavşaklardan otoparklara uzanan yol aydınlatması ailesi. Şık alüminyum enjeksiyon gövde, asimetrik yol optiği ve temperli cam; 30 W'tan 240 W'a üç ayrı model, beş ayrı gövde boyutunda tek tasarım dili.

GÜÇ	IŞIK AKISI	VERİM
30–240 W	**4.200–33.600 lm**	**140 lm/W**

KORUMA	DARBE DAYANIMI	GİRİŞ GERİLİMİ	ORTAM SICAKLIĞI
IP 66	IK08	220–240 V	–40 … +40 °C

Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	Asimetrik lens & Temperli Cam
Renk	Opsiyonel
Renk sıcaklığı	3000 · 4000 · 6500 K
CRI	> 70
LED ömrü	> 100.000 saat

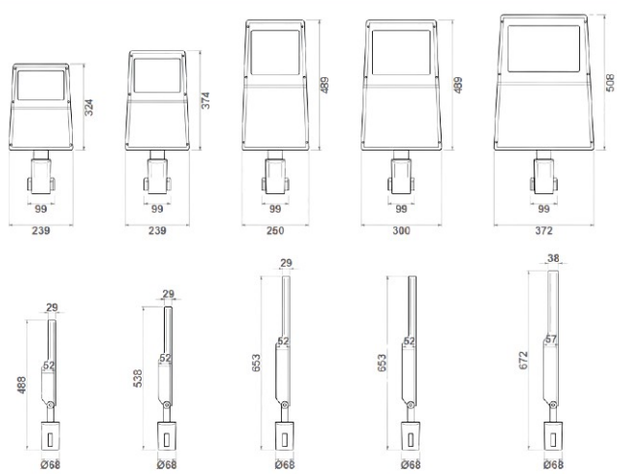

Model	W	lm	Optik
Corsia S	30	4.200	Asimetrik
488 x 239 x 68 mm	60	8.400	Asimetrik
Corsia M	75	10.500	Asimetrik
538 x 239 x 68 mm	100	14.000	Asimetrik
653 x 250 x 68 mm	150	21.000	Asimetrik
Corsia L	200	28.000	Asimetrik
653 x 300 x 68 mm	240	33.600	Asimetrik
672 x 372 x 68 mm			



Lojistik sahaları, çevre aydınlatma ve açık otoparklar için özel tasarlanmış kompakt projektör. Alüminyum enjeksiyon gövde, 15°'den 120°'ye simetrik ve asimetrik lens seçenekleri, ayarlanabilir montaj braketi.

GÜÇ	IŞIK AKISI	VERİM
30–240 W	**4.200–33.600 lm**	**140 lm/W**

KORUMA	DARBE DAYANIMI	GİRİŞ GERİLİMİ	ORTAM SICAKLIĞI
IP 66	IK08	220–240 V	–40 … +40 °C

Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, Asimetrik lens & Temperli Cam
Renk	Opsiyonel
Renk sıcaklığı	3000 · 4000 · 6500 K
CRI	> 70
LED ömrü	> 100.000 saat

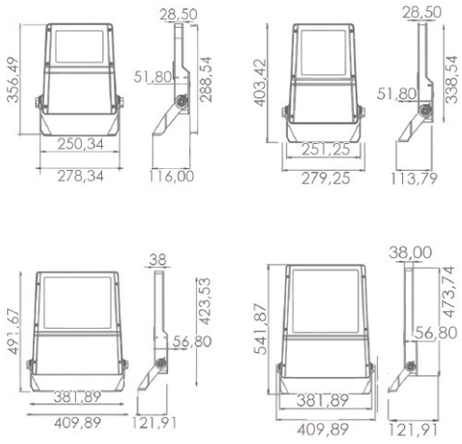

Model	W	lm	Optik
Titano S 356 x 278 x 116 mm	30	4.200	Simetrik / Asimetrik
	60	8.400	Simetrik / Asimetrik
Titano M 403 x 279 x 114 mm	75	10.500	Simetrik / Asimetrik
	100	14.000	Simetrik / Asimetrik
473 x 338 x 117 mm	150	21.000	Simetrik / Asimetrik
Titano L 542 x 410 x 122 mm	200	28.000	Simetrik / Asimetrik
	240	33.600	Simetrik / Asimetrik

Soullight
LIGHTING & PROJECTS

PROJEKTÖR · ÜRÜN AİLESİ

TITANO

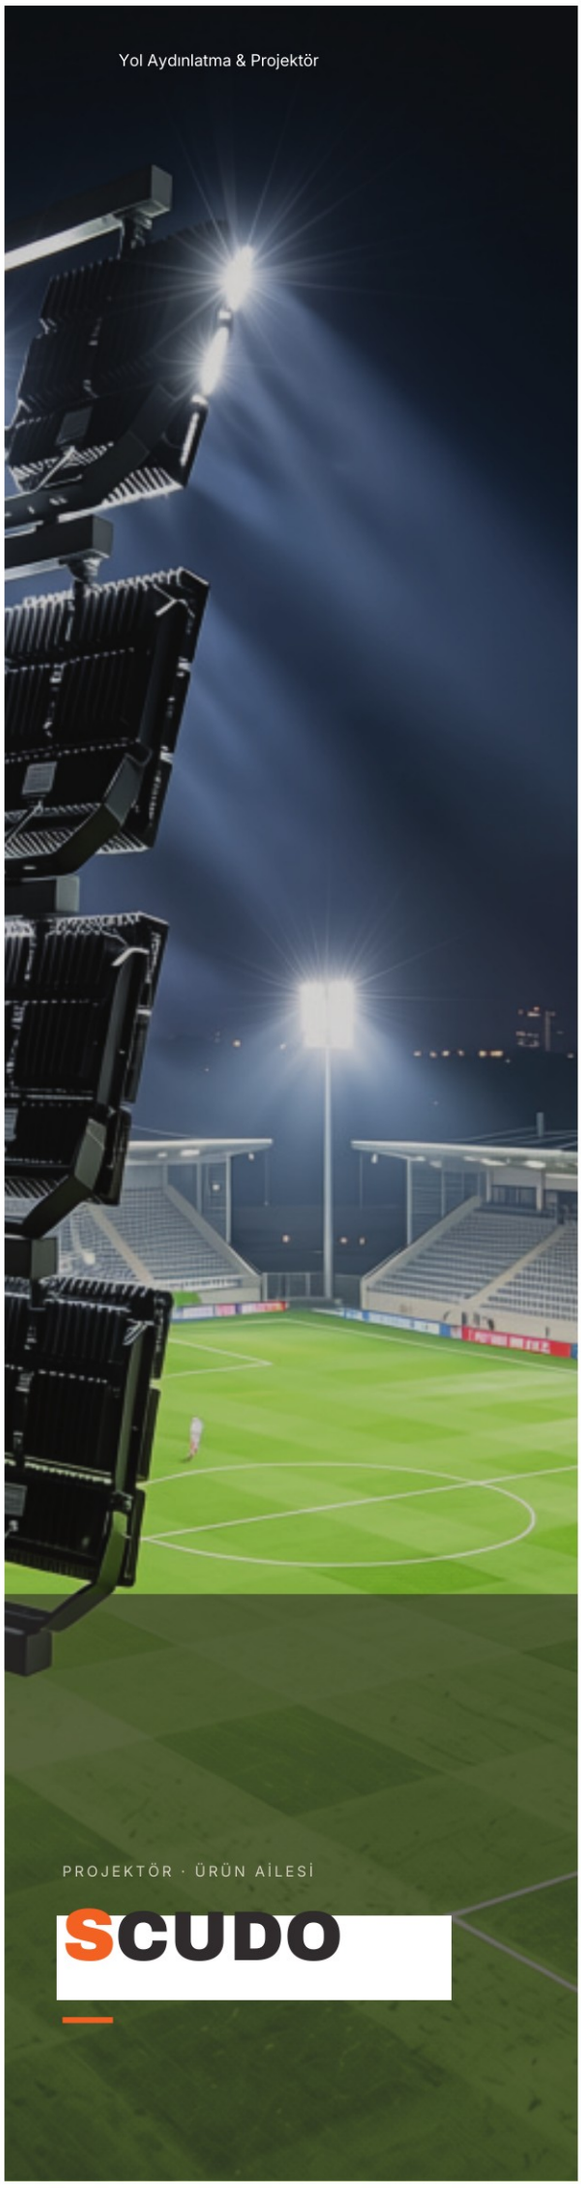

PROJEKTÖR · ÜRÜN AİLESİ

SCUDO

Soullight
LIGHTING & PROJECTS



Stadyum, spor sahası, liman ve geniş endüstriyel alanlar için yüksek güçlü projektör. Modüler gövdesiyle 240 W'tan 1500 W'a ölçeklenir; 210.000 lm'ye varan ışık akısı, 8°'den 120°'ye kadar geniş optik seçenekleri ile standartlara uygun aydınlatma çözümleri sağlar.

GÜÇ	IŞIK AKISI	VERİM
240–1500 W	**33.600–210.000 lm**	**140 lm/W**

KORUMA	DARBE DAYANIMI	GİRİŞ GERİLİMİ	ORTAM SICAKLIĞI
IP 66	IK08	220–240 V	–40 … +40 °C

Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	8°, 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° Simetrik, Asimetrik lens & Temperli Cam
Renk	Opsiyonel
Renk sıcaklığı	3000 · 4000 · 5700 · 6500 K
CRI	> 70 / 80 / 90 / TLCI 90+
LED ömrü	> 100.000 saat

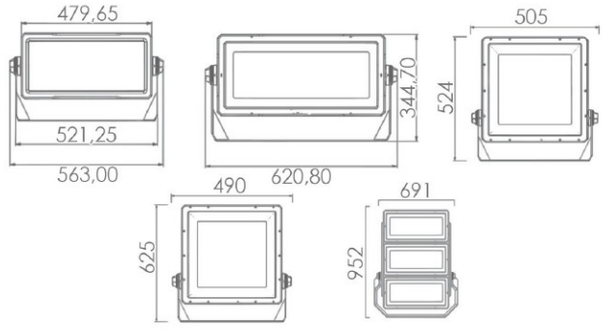

Model	W	lm	Optik
Scudo S	240	33.600	Simetrik / Asimetrik
300 x 563 x 209 mm	320	44.800	Simetrik / Asimetrik
345 x 621 x 255 mm	400	56.000	Simetrik / Asimetrik
	500	70.000	Simetrik / Asimetrik
Scudo M	600	84.000	Simetrik / Asimetrik
524 x 505 x 227 mm	1000	140.000	Simetrik / Asimetrik
490 x 628 x 300 mm			
Scudo L	1200	168.000	Simetrik / Asimetrik
952 x 691 x 516 mm	1500	210.000	Simetrik / Asimetrik

Ürün seçim tablosu

GENEL BAKIŞ

01 Cephe & Peyzaj

Ürün	Tip	Sayfa
Vertex S/M	Spot projektör	04
Dahlia S/M	Peyzaj projektörü	04
Vertex 7	Kazıklı spot	04
Prisma	Peyzaj projektörü	05
Iris	Kazıklı spot	05
Nova	Kazıklı spot	05
Prato S/M	Çim spot	06
Scopio S/M/L	Çim spot	06
Fabra S/M/L	Kare çim spot	06
Parete	Wallwasher	07
Linera	Lineer cephe armatürü	07
Ferro	Zemine gömme spot	08
Occhio S/M/L	Zemine gömme spot	08
Pollena	Zemine gömme wallwasher	08
Nilo	Zemine gömme	09
Rondo	Zemine gömme	09
Maia S/M	Mini nokta armatür	09
GradoLine & GradoL	Basamak armatürü	10
GradoRound	Basamak armatürü	10
GradoSquare	Basamak armatürü	10
Riva SQ	Basamak armatürü	11
Riva Round	Basamak armatürü	11
Riva Recessed	Duvara gömme armatür	11
Kyma	Dış mekan aplik	12
Flare	Dış mekan aplik	12
Drift	Dış mekan aplik	12
Volto Aplik	Dış mekan aplik	13
Lento	Dış mekan aplik	13
Varco	Dış mekan aplik	13
Fenix Aplik	Dış mekan aplik	14
Rotta S/M · Stele	Dış mekan aplik	14
Coppia	Dış mekan aplik	15
Pettine	Dış mekan aplik	15
Cerchio	Duvar gömme armatür	15
Bloc	Yarı gömme / sıva üstü	16
Piatto SU	Sıva Üstü armatür	16
Piatto SA	Sıva Altı armatür	16
Saldo S/M	Sıva Altı armatür	17
Nucleo · Velo S/M	Sıva Üstü armatür	17
Fronte	Sıva Üstü armatür	17

02 Park & Bahçe

Ürün	Tip	Sayfa
Griffin	Çift kollu direk armatürü	19
Stelo	Işık kolonu	19
Orbis	Direk üstü armatür	20
Delta	Direk üstü armatür	20
Disco	Direk üstü armatür	20
Y Pole	Direk armatür	21
Penna	Direk armatür	21
Double Penna	Direk armatür	21
Ramo	Direk armatür	22
Forchetta	Direk armatür	22
Torre	Direk armatür	22
Nero	Bollard	23
Unico	Bollard	23
Terna	Bollard	23
Vortice	Bollard	24
Rigato	Bollard	24
Asta	Bollard	24
Pilastro	Bollard	25
Tondo	Bollard	25
Volta	Bollard	25
Manto	Bollard	26
Incisa	Bollard	26
Fessura	Bollard	26
Traliccio	Bollard	27
Baia	Bollard	27
Angolo Bollard	Bollard	27
Dorica	Bollard	28
Laterizio	Bollard	28
Cornice	Bollard	28
Orione	Zemin üstü armatür	29
Sopra	Zemin üstü armatür	29
Massimo	Bollard	29

03 Yol Aydınlatma & Projektör

Corsia S/M/L	Yol armatürü	31
Titano S/M/L	Projektör	32
Scudo S/M/L	Projektör	33



SEMBOLLER VE TANIMLAR

TEKNİK BİLGİLER

IP koruma sınıfı

IP65	Toza karşı tam korumalı; her yönden püskürtülen suya karşı dayanıklı.
IP66	Toza karşı tam korumalı; güçlü su jetlerine karşı dayanıklı.
IP67	Toza karşı tam korumalı; 1 m derinliğe geçici daldırmaya dayanıklı.

IK darbe dayanımı

IK02	0,2 joule hafif darbelere dayanıklı
IK03	0,35 joule düşük darbelere dayanıklı
IK04	0,5 joule orta-düşük darbelere dayanıklı
IK05	0,7 joule orta seviye darbelere dayanıklı
IK06	1 joule standart darbelere dayanıklı
IK07	2 joule yüksek darbelere dayanıklı
IK08	5 joule sert darbelere dayanıklı

Renk sıcaklığı

2700 K	Sıcak beyaz — peyzaj, konut ve tarihi doku.
3000 K	Sıcak beyaz — park, bahçe ve yaya alanları.
4000 K	Nötr beyaz — yol, cephe ve genel alanlar.
6500 K	Soğuk beyaz — saha ve endüstriyel alanlar.

Kontrol seçenekleri

On / Off	Standart anahtarlamalı kullanım.
DALI	Dijital, adreslenebilir dimleme ve sahne kontrolü.
1–10 V	Analog dimleme.

Işık dağılımı



Katalogdaki teknik veriler bilgilendirme amaçlıdır; ürün özelliklerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Işık akısı değerleri 4000 K içindir.

SoulLight

Işığın Mimarisi

Burcu İlhan
Founder

T +90 533 281 11 29
E burcu@soullight.com.tr